

SELFLEVEL PRO PKS EN 124 D400 önszintező fedlap

JELLEMZŐK:

- **Anyag:** GGG gömbgrafitos öntvény
- **Terhelhetőség:** 400 KN EN 124 szabvány szerint
- **Felületkezelés:** Vízbázisú nem mérgező és környezetbarát fekete festék
- **Terméktanúsítvány:** ausztriai minősítés
- **Tömeg:**
 - Fedlap : 41 kg
 - Össztömeg : 88 kg
- **Stabilitást és zajmentességet biztosító alapok:** Fedélhez rögzített polykloroprén csillapító betéttel ellátva.
- **Támasznyomás a kereten:** $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
- **Keret típusa:** Kerek öntöttvas, horonnyal ellátva fedél kiemeléséhez
- **Magasság : 190 mm**
- **Fedél típusa:** C. külső átmérő: 666 mm
- Nyitási szög: 110°
- 90°-os helyzetben visszacsapódás elleni védelem
- a csuklópánt beépítés előtt rögzíthető egy $\varnothing 12 \text{ mm}$ -es 180 mm hosszú tengellyel

Fedél biztosítás:

- **Elegendő felületi súllyal, valamint az öt darab központos felfekvést biztosító vezetőnek köszönhetően automatikusan középre helyezkedik a keretben, mely a nagy forgalmi terhelés esetén is meggátolja a fedél oldalirányú elmozdulását, illetve kifordulását, továbbá a betolható nyitófogantyú automatikusan reteszeli a fedlapot.**

OPCIÓ:

- Szellőzőnyílással ellátott kivitel
- **ZÁRHAÓ KIVITEL**
- Felíratkozás : kérjük beszélje meg velünk igényét.

KEZELES :

A fedél kiképzése lehetőséget ad a csákánnyal, vagy kampóval történő felemelhetőségre.

ELŐNYÖK:

Önszintező, beton segédkeretben teleszkóposan mozgó, úttest lejtéséhez is igazítható.

A peremes keretű fedlapot beépítéskor hengerlik az út szintjébe. A fedlap az út felszínével együtt mozog.

Egyszerű, megbízható beépítés.

Rázkódás és csattogásmentes felépítés.

Fugamentes kötés a fedlap és úttest között.

Alépitményt károsító erők nem lépnek fel.

Mozgásból eredő kitöredezés nem keletkezik, mert a fedlap együtt mozog az aszfalttal.

A fedlapon keletkező erőhatásokat nem az alépitmény, hanem az aszfalt fogja fel.

Az útburkolat felújításakor a fedlap kiemelhető.

Duna-Armatúra

Termelő és Kereskedelmi Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Telefon: 351-1051, 351-1052, 351-1053



Fax: 351-1054

E-mail: info@dunaarmatura.hu



www.dunaarmatura.hu



SELFLEVEL PRO PKS EN 124 D400 önszintező fedlap

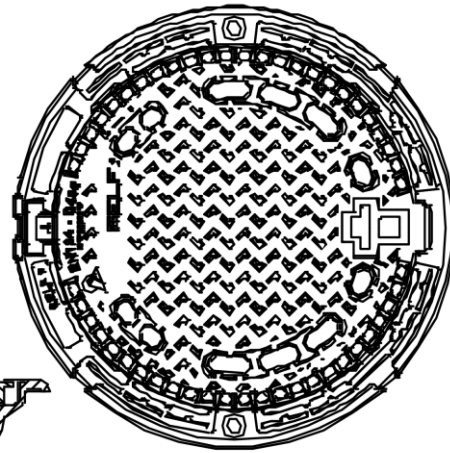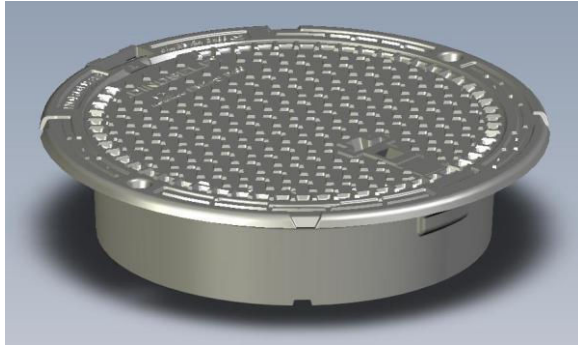

(A)

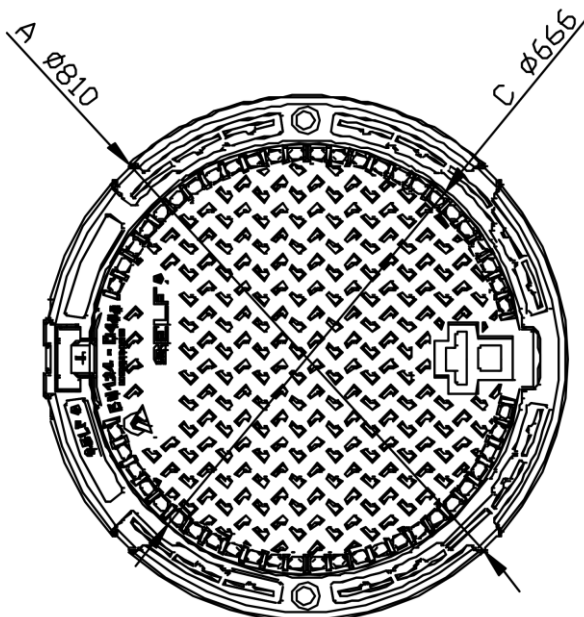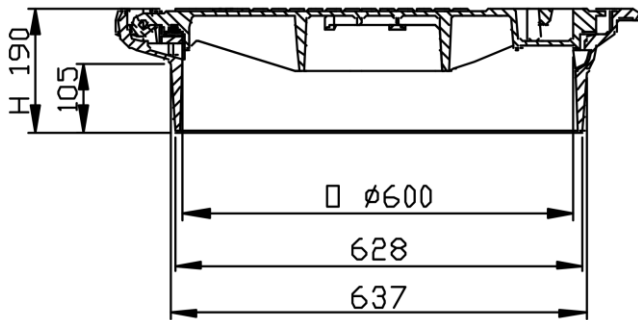

Duna-Armatúra

Termelő és Kereskedelmi Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Telefon: 351-1051, 351-1052, 351-1053

Fax: 351-1054

E-mail: info@dunaarmatura.hu

www.dunaarmatura.hu

